
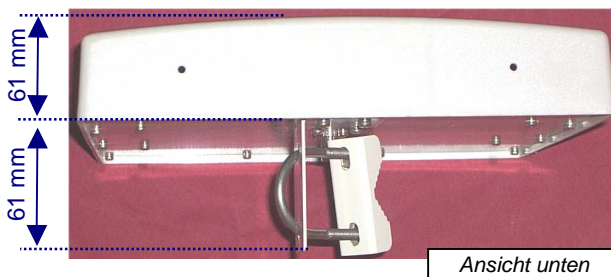


**INFOBLATT 850..870 MHz Richtantenne****Ant868-31**Technische Daten:

- Frequenzbereich: 824..894 MHz
- Für Außenmontage geeignet!
- Gewinn: typ. 9dBi
- Vorwärts-Rückwärts-Verhältnis: 15dB
- Impedanz: 50 Ohm
- Polarisierung: vertikal
- Öffnungswinkel (3dB): 62°  
(horizontal und vertikal)
- Polarisierung: vertikal
- Stehwellenverhältnis (V.S.W.R.): <1,5
- Material Fronthaube: ABS grau
- Material Rückenplatte und Montagebügel:  
Eisenblech pulverbeschichtet, grau
- TNC Einbaubuchse; vernickelt
- Montage auf Rohr mit D=20..35 [mm]
- Gewicht (mit Bügel): typ. 900 g
- Verpackungsgewicht: typ. 1 kg
- Betriebstemperatur: -30°C .. +60°C

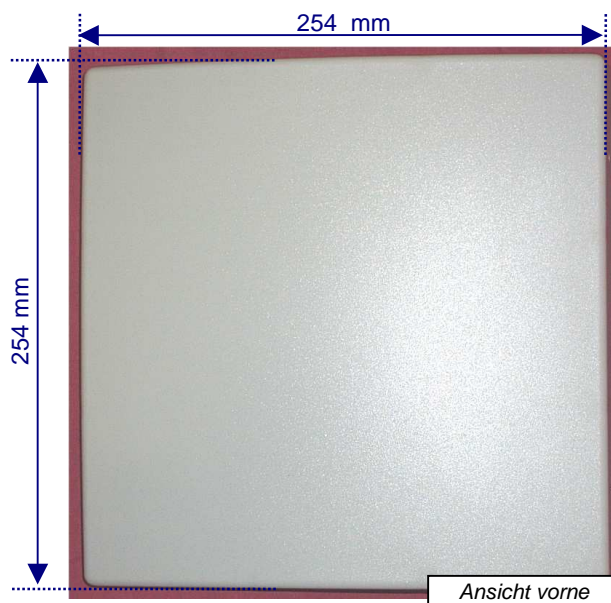

Diese Richtantenne ist hervorragend für Anwendungen im 868..869 MHz ISM-Band geeignet. Durch den robusten Aufbau und den hohen Gewinn empfiehlt sie sich daher für die Punkt – Übertragung in professionellen Funksystemen.