

INFOBLATT 2-Kanal-Handsender**T433A2K2****Handlicher 2-Kanal-Sender; Artikelnummer: T433A2K2**Technische Daten:


- Sendefrequenz: 433.92 MHz
- Modulation: OOK (On-Off Keying)
- Encoder: UM3750
- Encoder Taktfrequenz: 1kHz
- Verschiedene Codes: 4096 (12-Bit)
- 10-Bit über Dipschalter einstellbar, 1-Bit Tastencode
1-Bit über Lötbrücke
- Effektive Sendeleistung: 1mW (0dBm)
- Versorgung: Batterie 12V Typ 23A
- Stromverbrauch typ. 10mA (max. 15mA)
- Rote LED zur Sendekontrolle
- Gehäusemaße: 65,5mm x 37,0mm x 15,0mm



Mit diesem zuverlässigen Handsender können 2 verschiedene Codes gesendet werden. Der gesendete Code besteht aus 10, über eine Dipschalter frei einstellbaren Bits (1024 Möglichkeiten), 1 Bit, welches die gedrückte Taste repräsentiert und ein Bit, welches über eine Lötbrücke gesetzt wird (=4096 verschiedene Codes insgesamt). Dieser Handsender wird von unserem universellen Empfangsmodul R433A4 in vollem Umfang unterstützt. CE - konform nach EN 300 220 -3..

Standardmäßig wird der Sender mit blauen Tastern ausgeliefert!

Dieser Sender kann auch mit einem einzigen, breiten Taster geliefert werden (dann 10 Bit über Dipschalter und 2 Bit über Lötbrücken einstellbar). Bei Bedarf bitte anfragen.

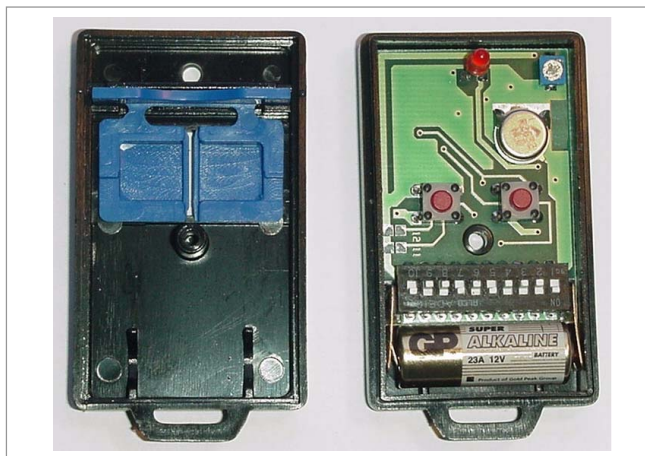

offenes Sendergehäuse



Farbvarianten